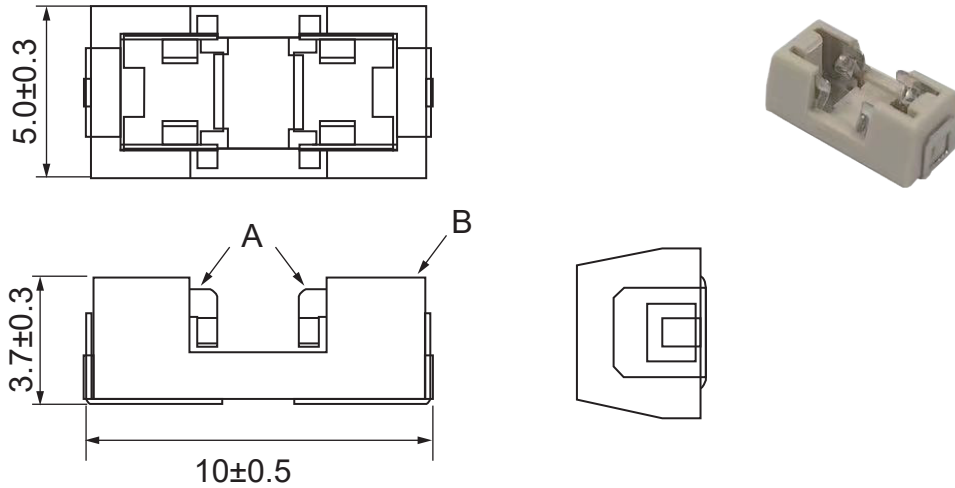


规格 J01550900M
文件号 A-2024-J01550900M
版本1
Shape (mm)

Electrical Performance

Model	For Fuse	Rated Ampere	Rated Voltage
J01550900M	2410	10A	125V

Materials and Package

- 材料：A：镀铜半硬料(0.15mm*14.5厚度)；
B：PPS/LCP (300°C) 本色，94V0 防火塑胶。
- 表面处理：镀亮5um以上。
- 适配贴片保险丝：6.1*2.7mm。
- 工作温度范围：-55°C~+125°C。
- 可焊性：Method 208 MIL-STD-202。
- 装配方式：回流焊(260°C 30s)。
- 周边无毛刺，打点，刮痕，变形现象。
- 包装方式及数量：袋装，1000个/袋。